


# Compact

Υδραυλικός Μηχανισμός  
Ανύψωσης Φορτίων

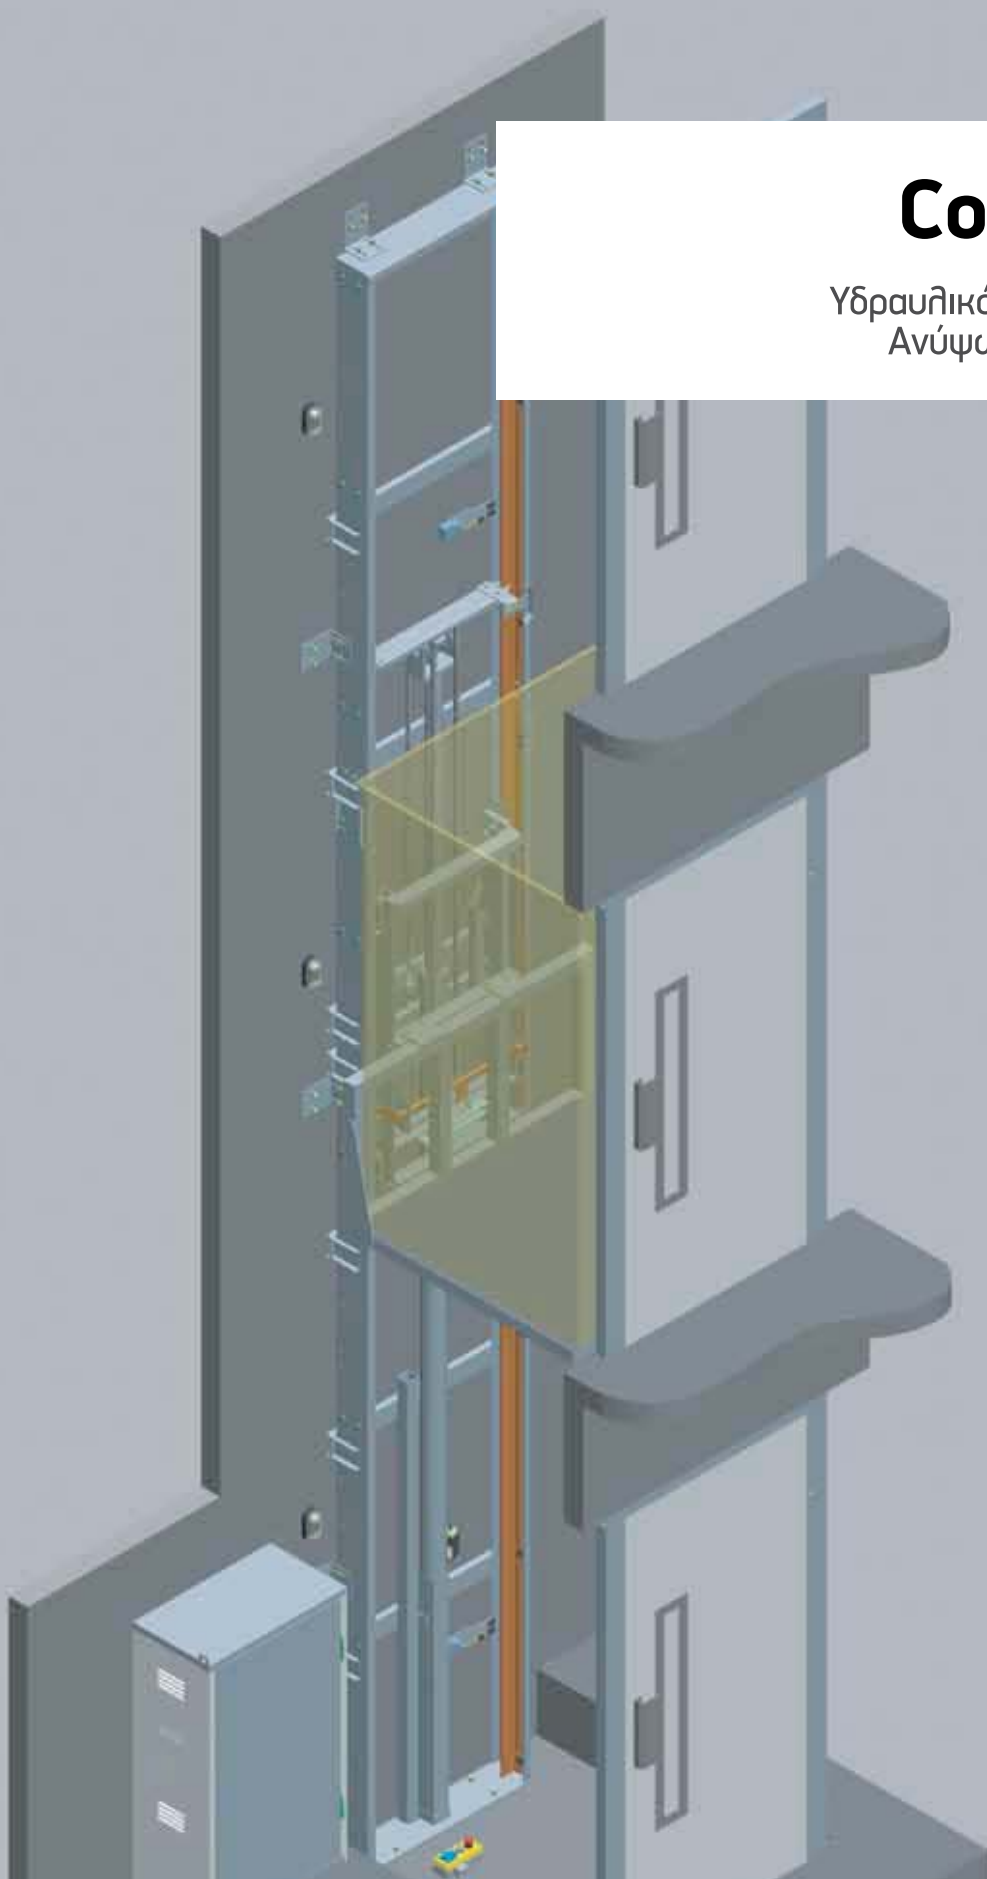

**KLEEMANN**  
Η Νο1 Εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα

## COMPACT Υδραυλικός Μηχανισμός Ανύψωσης Φορτίων

Ο Υδραυλικός Μηχανισμός Ανύψωσης Φορτίων COMPACT προορίζεται κυρίως για χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

Ο τύπος του COMPACT που θα επιλέξετε καθορίζεται από τις απαιτήσεις του χώρου και της εργασίας σας.

Προσαρμόζεται εύκολα στις προδιαγραφές σας λόγω της ευελιξίας στην παραγωγή του. Οι αξιόπιστες επιδόσεις, η αντοχή σε μεγάλα φορτία και στις σκληρές συνθήκες εργασίας και η πλήρης συμμόρφωση του με τη νομοθεσία, είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ ενός αξιόπιστου εργαλείου εργασίας.




ΦΟΡΕΙΟ



ΣΑΣΙ

## Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα

- Απλοποιημένος σχεδιασμός για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ανάρτηση 2:1 για μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως και 1500kg
- Διαστάσεις πλάτφορμας 2000 mm x 1600 mm
- Μέγιστη διαδρομή 11,5 m (μέγιστος αριθμός στάσεων: 4)
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 0,15 m/s
- Διατάξεις ασφαλείας:  
Ακαριαία αρπαγή ασφαλείας, βαλβίδα ασφαλείας
- Δεν απαιτεί επιπλέον χώρο για μηχανοστάσιο, παρέχεται ερμάριο με κλειδαριά
- Τεχνική υποστήριξη, εγγύηση και ποιότητα KLEEMANN

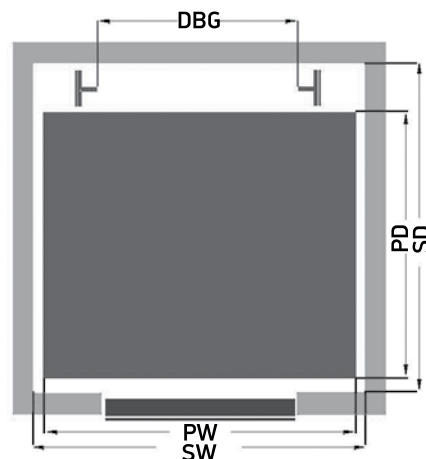

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	C450N		C650N	C1000N	CSG450N		CSG650N	CSG1200N	CSG1500N
	ΦΟΡΕΙΟ				ΣΑΣΙ				
Οδήγηση	Πλάγια έμμεση ανάρτηση (υδραυλικό σύστημα)								
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg)	350	450	650	1000	350	450	650	1200	1500
Ελάχιστο Β.Π. (mm)	220		220	220	450		450	380	380
Ελάχιστο Υ.Τ.Ο. (mm)	2200								
<b>PW:</b> Μέγιστο πλάτος πλάτφορμας (mm)	1250		1250	1400	1250		1250	1800	2000
<b>PD:</b> Μέγιστο βάθος πλάτφορμας (mm)	1100		1100	1300	1100		1100	1500	1600
<b>SW:</b> Πλάτος φρεατίου (mm)	1300		1300	1450	1300		1300	1850	2050
<b>SD:</b> Βάθος φρεατίου (mm)	1445		1445	1655	1445		1445	1900	2000
Μέγιστος αριθμός στάσεων	4								
Μέγιστη διαδρομή (m)	7	10	9	9	7	10	9	9	10
<b>DBG:</b> Άνοιγμα οδηγών (mm)	702		702	818	702		702	946	1146
Αντλία (lit/min)	8	13	13	15	13	8	13	27	36
Κινητήρας (kw)	1,8 / 230 V 2 / 400 V		1,8 / 230 V 2 / 400 V	2,5 / 230 V 2 / 400 V	1,8 / 230 V 2 / 400 V		1,8 / 230 V 2 / 400 V	3,5 / 230 V 3 / 400 V	4,8 / 230 V 4,4 / 400 V
Πόρτες ορόφου	Ημιαυτόματες								

